

Technical data


NKX10T2Z


Combined bearings



Visual(s)





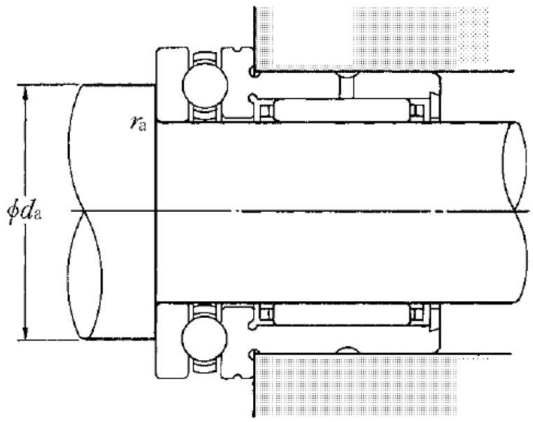

Product definition

Fw	10 mm
dw	10 mm
D	19 mm
D2	25 mm
C	23 mm
C1	9 mm
C2	6.5 mm
a	19.7 mm
rs min	0.3 mm
Dw	1.5 mm
Dw1	4.76 mm
Lw	7.8 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
Precision class	P0
Mass	0.04 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	5.45 kN
Ca	10 kN
C0r	6.45 kN
C0a	14 kN
Nlim (grease)	6,700 Tr/min
Nlim (oil)	9,500 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	18 mm
ras max	0.3 mm