

Technical data


NKX45Z


Combined bearings



Visual(s)





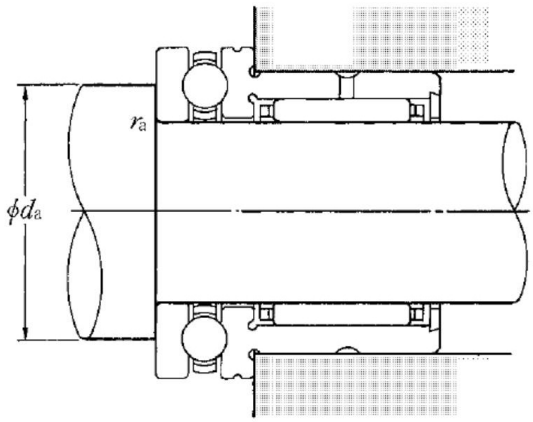

Product definition

Fw	45 mm
dw	45 mm
D	58 mm
D2	66.5 mm
C	32 mm
C1	14 mm
C2	9 mm
a	60.5 mm
rs min	0.6 mm
Dw	2.5 mm
Dw1	7.14 mm
Lw	15.3 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
k	3 mm
Precision class	P0
Mass	0.26 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	27.6 kN
Ca	27.9 kN
C0r	59 kN
C0a	69 kN
Nlim (grease)	3,200 Tr/min
Nlim (oil)	4,600 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	57 mm
ras max	0.6 mm