

Technical data


NKX60Z


Combined bearings



Visual(s)





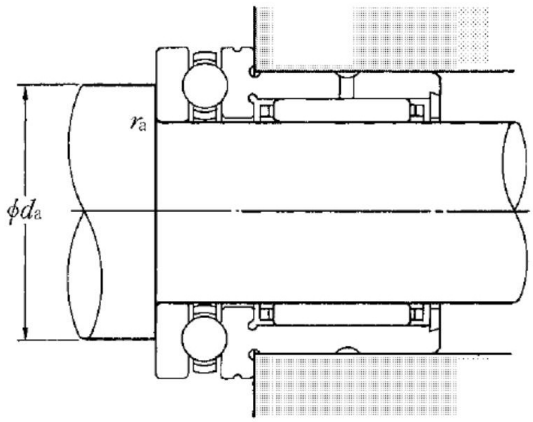

Product definition

Fw	60 mm
dw	60 mm
D	72 mm
D2	86.5 mm
C	40 mm
C1	17 mm
C2	12 mm
a	80.5 mm
rs min	1 mm
Dw	2.5 mm
Dw1	8.73 mm
Lw	15.8 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
k	3 mm
Precision class	P0
Mass	0.48 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	29.8 kN
Ca	41.5 kN
C0r	71.5 kN
C0a	113 kN
Nlim (grease)	2,600 Tr/min
Nlim (oil)	3,700 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	75 mm
ras max	1 mm