

# Technical data


## NKXR35T2

Combined bearings



## Visual(s)

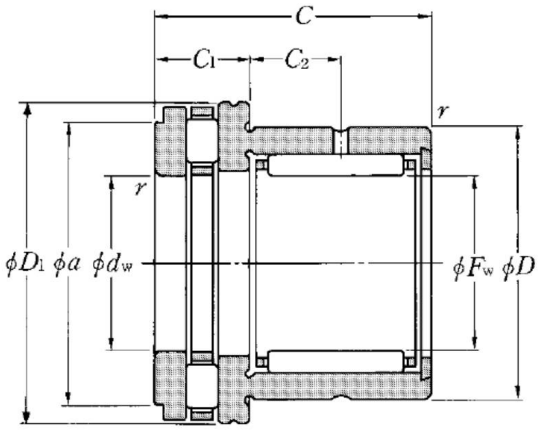

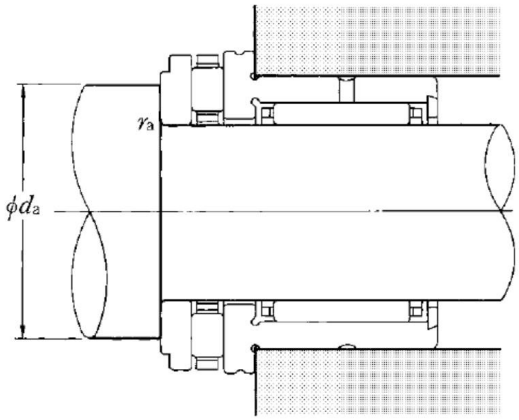
## Product definition

| | |
|---|---|
| **Fw** | 35 mm |
| **dw** | 35 mm |
| **D** | 47 mm |
| **D1** | 52 mm |
| **C** | 30 mm |
| **C1** | 12 mm |
| **C2** | 9 mm |
| **a** | 47.7 mm |
| **rs min** | 0.6 mm |
| **Dw** | 2.5 mm |
| **Dw1** | 5 mm |
| **Lw** | 13.8 mm |
| **Lubrication hole on outer ring** | Oui/Yes |
| **Precision class** | P0 |
| **Mass** | 0.18 kg |
| **Brand** | NTN |

## Product performance

| | |
|---|---|
| **Cr** | 20 kN |
| **Ca** | 31 kN |
| **C0r** | 36 kN |
| **C0a** | 87 kN |
| **Nlim (grease)** | 1,400 Tr/min |
| **Nlim (oil)** | 5,500 Tr/min |
| **Min operating temperature, Tmin** | -20 °C |
| **Max operating temperature, Tmax** | 120 °C |

## Abutment dimensions

| | |
|---|---|
| **da min** | 49 mm |
| **ras max** | 0.6 mm |