

Technical data


NKXR45T2

Combined bearings



Visual(s)

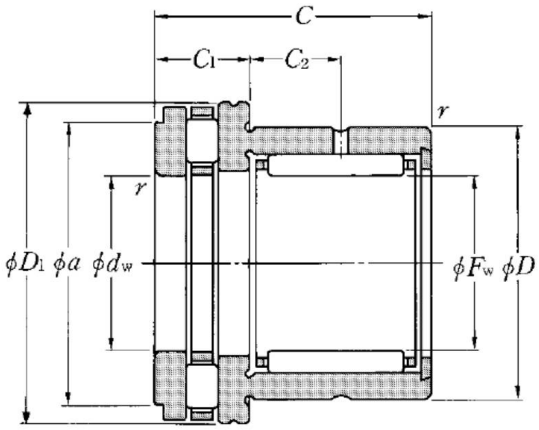

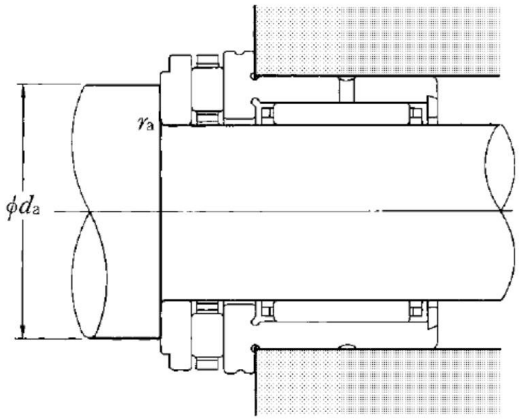

Product definition

Fw	45 mm
dw	45 mm
D	58 mm
D1	65 mm
C	32 mm
C1	14 mm
C2	9 mm
a	60.5 mm
rs min	0.6 mm
Dw	2.5 mm
Dw1	6 mm
Lw	15.3 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
k	3 mm
Precision class	P0
Mass	0.27 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	27.6 kN
Ca	45.5 kN
C0r	59 kN
C0a	135 kN
Nlim (grease)	1,100 Tr/min
Nlim (oil)	4,400 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	61 mm
ras max	0.6 mm