Technical data


32307.A

Single row tapered roller bearings

Tapered roller bearing, pressed steel cage



Visual(s)

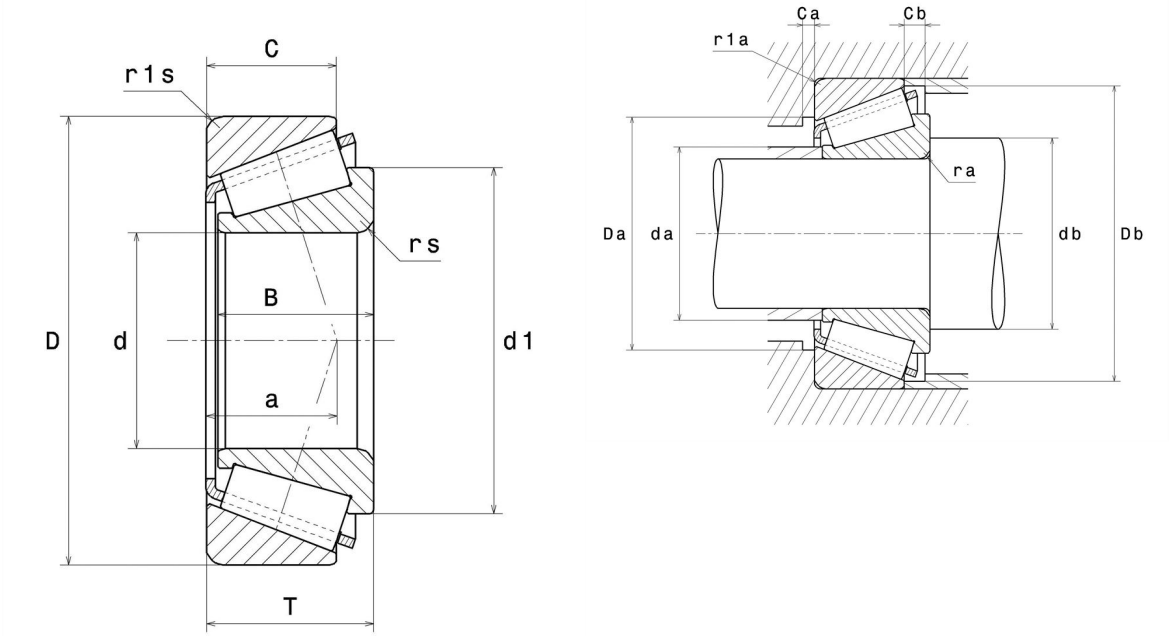

Product definition

d	35 mm
D	80 mm
B	31 mm
C	25 mm
T	32.75 mm
d1	55.3 mm
a	20.5 mm
rs min	2 mm
r1s min	1.5 mm
e	0.32
Y2	1.9
Y0	1.05
Mass	0.76 kg
ISO 355 reference	T2FE035
Brand	SNR

Product performance

Dynamic load, C	104 kN
Rating life coefficient, A2	1
Static load, C0	119 kN
Fatigue limit load, Cu	14.5 kN
Nref	6,300 Tr/min
Nlim	9,300 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-40 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C
Characteristic cage frequency, FTF	0.4 Hz
Characteristic rolling element frequency, BSF	4.7 Hz
Characteristic outer ring frequency, BPF0	5.6 Hz
Characteristic inner ring frequency, BPFI	8.4 Hz

Abutment dimensions

da max	43 mm
db min	45 mm
Da min	66 mm
Da max	71.5 mm
Db min	74 mm
Ca min	3 mm
Cb min	7.5 mm
ra max	2 mm
r1a max	1.5 mm

Calculation factors

Equivalent dynamic radial load

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Equivalent static radial load

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

If $Po < Fr$, then use $Po = Fr$

The values for e, Y2 and Y0 are shown in the above table