
Technical data

6205.G15C4


Single row deep groove ball bearings



Deep groove ball bearing, radial contact, polyamide cage, open

ULTAGE

Visual(s)

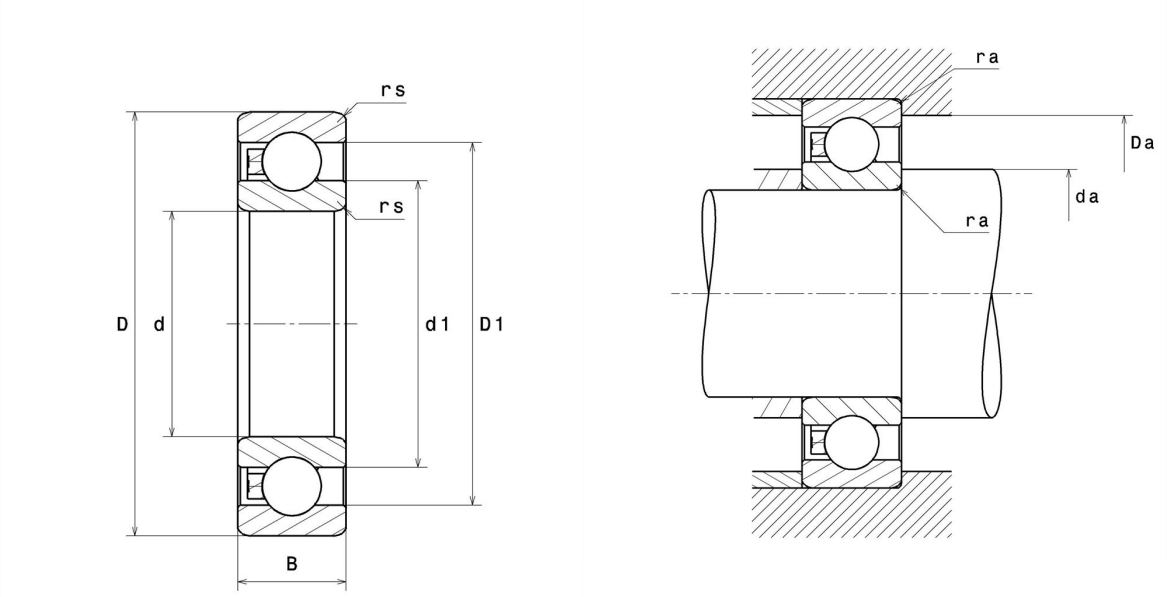

Product definition

d	25 mm
D	52 mm
B	15 mm
d1	31.8 mm
D1	49.2 mm
a min	1 mm
rs min	1 mm
rNs min	1 mm
Snap ring reference	0
Radial clearance class	C4
Mass	0.13 kg
Brand	SNR

Product performance

Dynamic load, C	0.45 kN
Static load, C0	7.9 kN
Fatigue limit load, Cu	0.45 kN
f0	13.9
Nref	14,000 Tr/min
Nlim	22,000 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C
Characteristic cage frequency, FTF	0.4 Hz
Characteristic rolling element frequency, BSF	4.72 Hz
Characteristic outer ring frequency, BPF0	3.58 Hz
Characteristic inner ring frequency, BPFI	5.42 Hz

Abutment dimensions

da min	30 mm
db min	22,000 mm
Ce min	0 mm
Da max	47 mm
ra max	1 mm
Db min	30 mm