

Technical data


NKX17T2Z


Combined bearings



Visual(s)





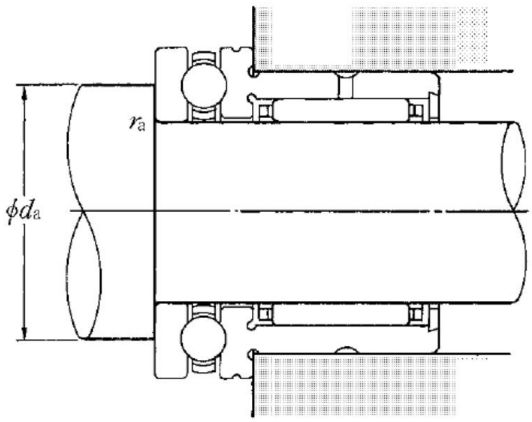

Product definition

Fw	17 mm
dw	17 mm
D	26 mm
D2	31 mm
C	25 mm
C1	9 mm
C2	8 mm
a	25.7 mm
rs min	0.3 mm
Dw	2 mm
Dw1	4.76 mm
Lw	11.8 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
k	2.5 mm
Precision class	P0
Mass	0.06 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	10.4 kN
Ca	10.8 kN
C0r	14.4 kN
C0a	18.2 kN
Nlim (grease)	6,000 Tr/min
Nlim (oil)	8,500 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	25 mm
ras max	0.3 mm