

Technical data

NKXR35T2Z

Combined bearings



Visual(s)

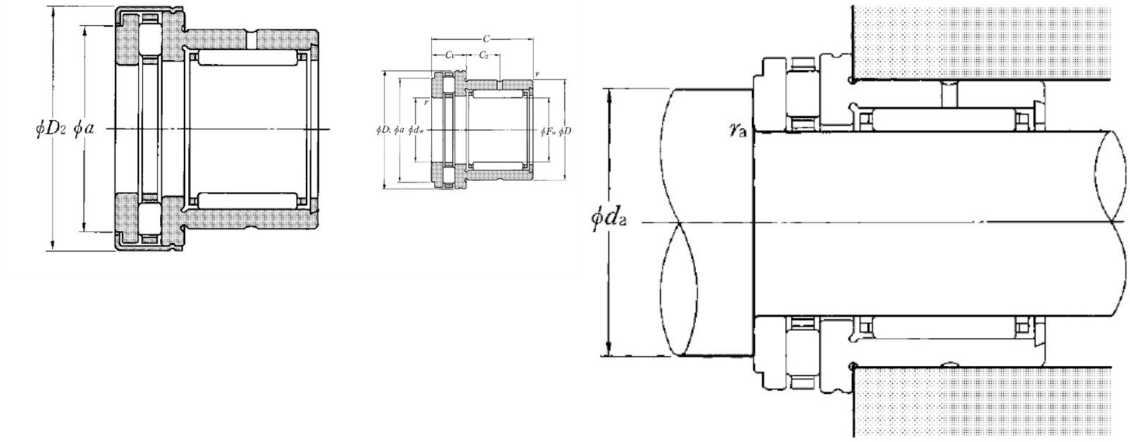

Product definition

Fw	35 mm
dw	35 mm
D	47 mm
D2	53 mm
C	30 mm
C1	12 mm
C2	9 mm
a	47.7 mm
rs min	0.6 mm
Dw	2.5 mm
Dw1	5 mm
Lw	13.8 mm
Lubrication hole on outer ring	Oui/Yes
Precision class	P0
Mass	0.2 kg
Brand	NTN

Product performance

Cr	20 kN
Ca	31 kN
C0r	36 kN
C0a	87 kN
Nlim (grease)	1,400 Tr/min
Nlim (oil)	5,500 Tr/min
Min operating temperature, Tmin	-20 °C
Max operating temperature, Tmax	120 °C

Abutment dimensions

da min	49 mm
ras max	0.6 mm